

产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 双节滤波，共模滤波效果优良
- ▲ 泄露电流低，应用广泛
- ▲ 适应各种阻抗匹配，对快速瞬变脉冲群 (EFT) 等实验具有良好的辅助效果
- ▲ 适用于于开关电源、UPS、加油机、雕刻机、控制器等电子电力设备




技术参数SPECIFICATION


最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage P-N(VDC) PN-E(VAC)		工作温度 Operating temperatureHz	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
250	50/60	1760	2000	-25~+85℃	>200M@500VDC

产品型号 FILTER	端接方式		额定电流 Current rating (@40℃) A	外型尺寸 Housing	泄露电流 Leakage current	电路参数 Components				
						L (mH)	L1(uH)	Cx(uF)	Cy(nF)	R(MΩ)
YB610-1	/L	---	1	H1	<0.3mA	11.0	280	2.2	2.2	1.0
YB610-3	/L	---	3	H1	<0.3mA	6.5	150	2.2	2.2	1.0
YB610-6	/L	/M	6	H2	<0.5mA	2.8	90	2.2	4.7	1.0
YB610-10	/L	/M	10	H5	<0.5mA	2.5	70	2.2	4.7	0.47
YB610-16	/L	/M	16	J	<0.5mA	1.5	45	4.7	4.7	0.22
YB610-25	---	/M	25	Q	<0.5mA	1.2	20	4.7	4.7	0.22



电路原理图CIRCUIT DIAGRAM

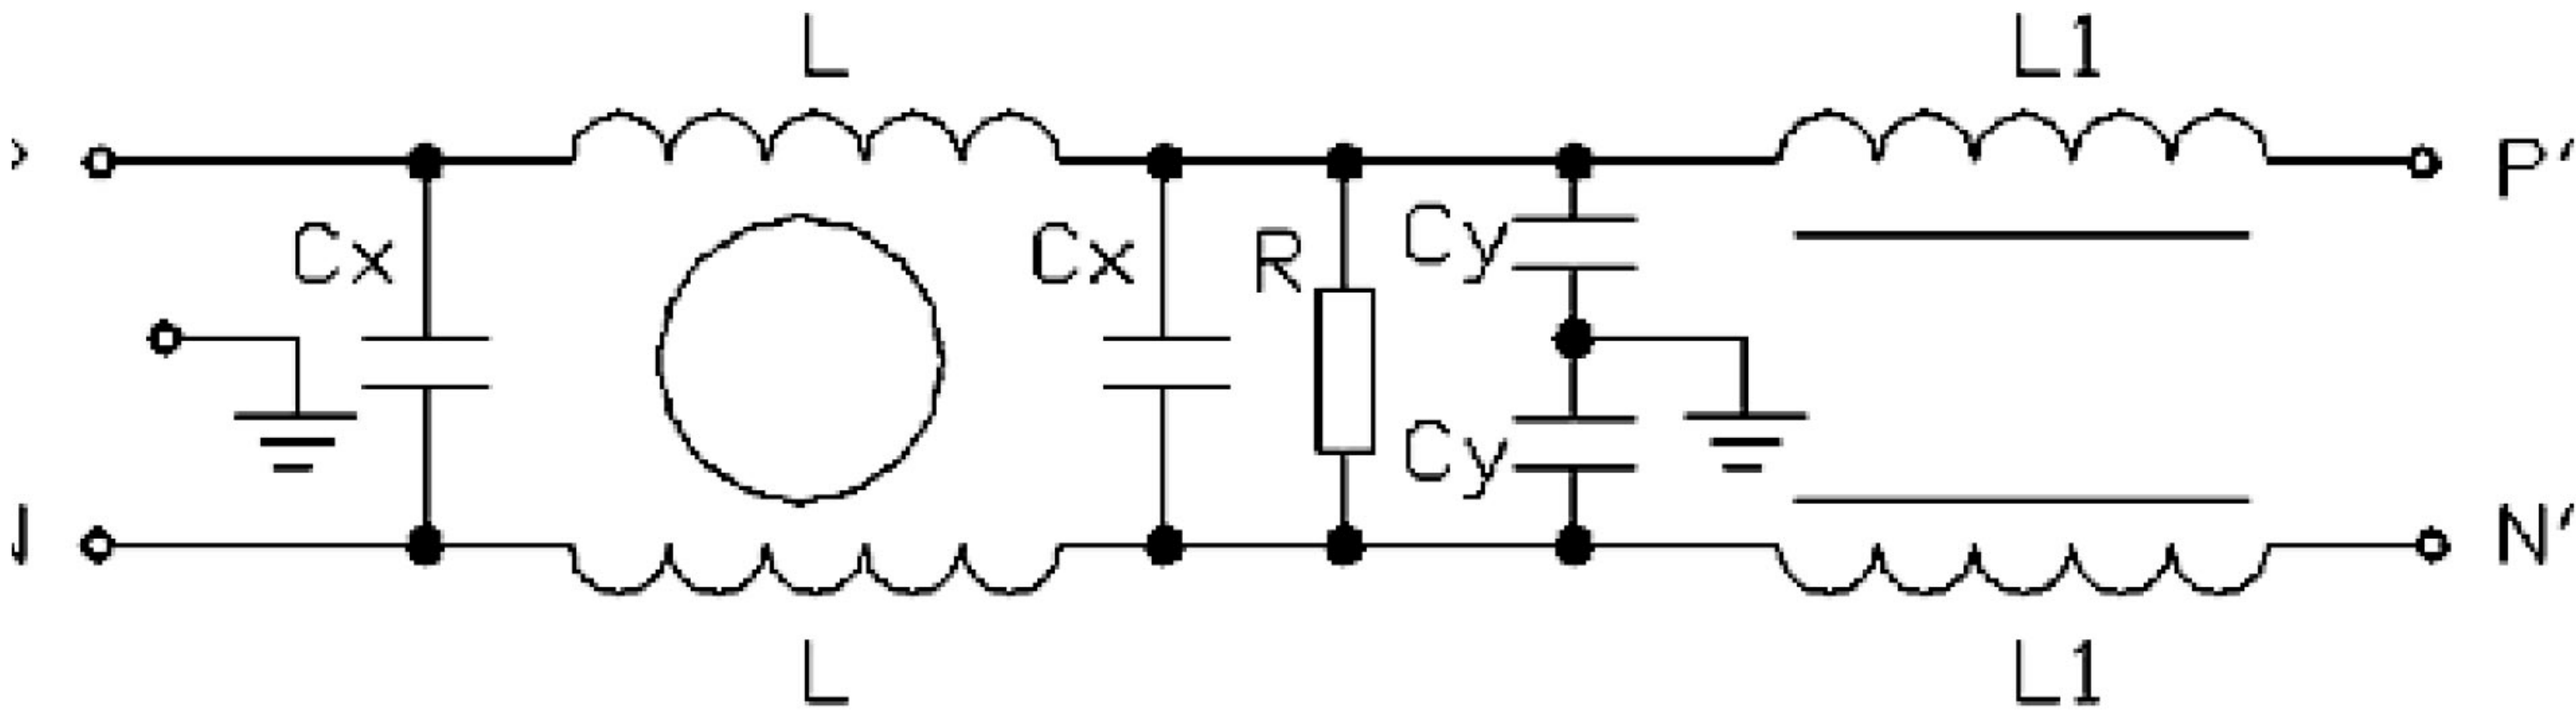



外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

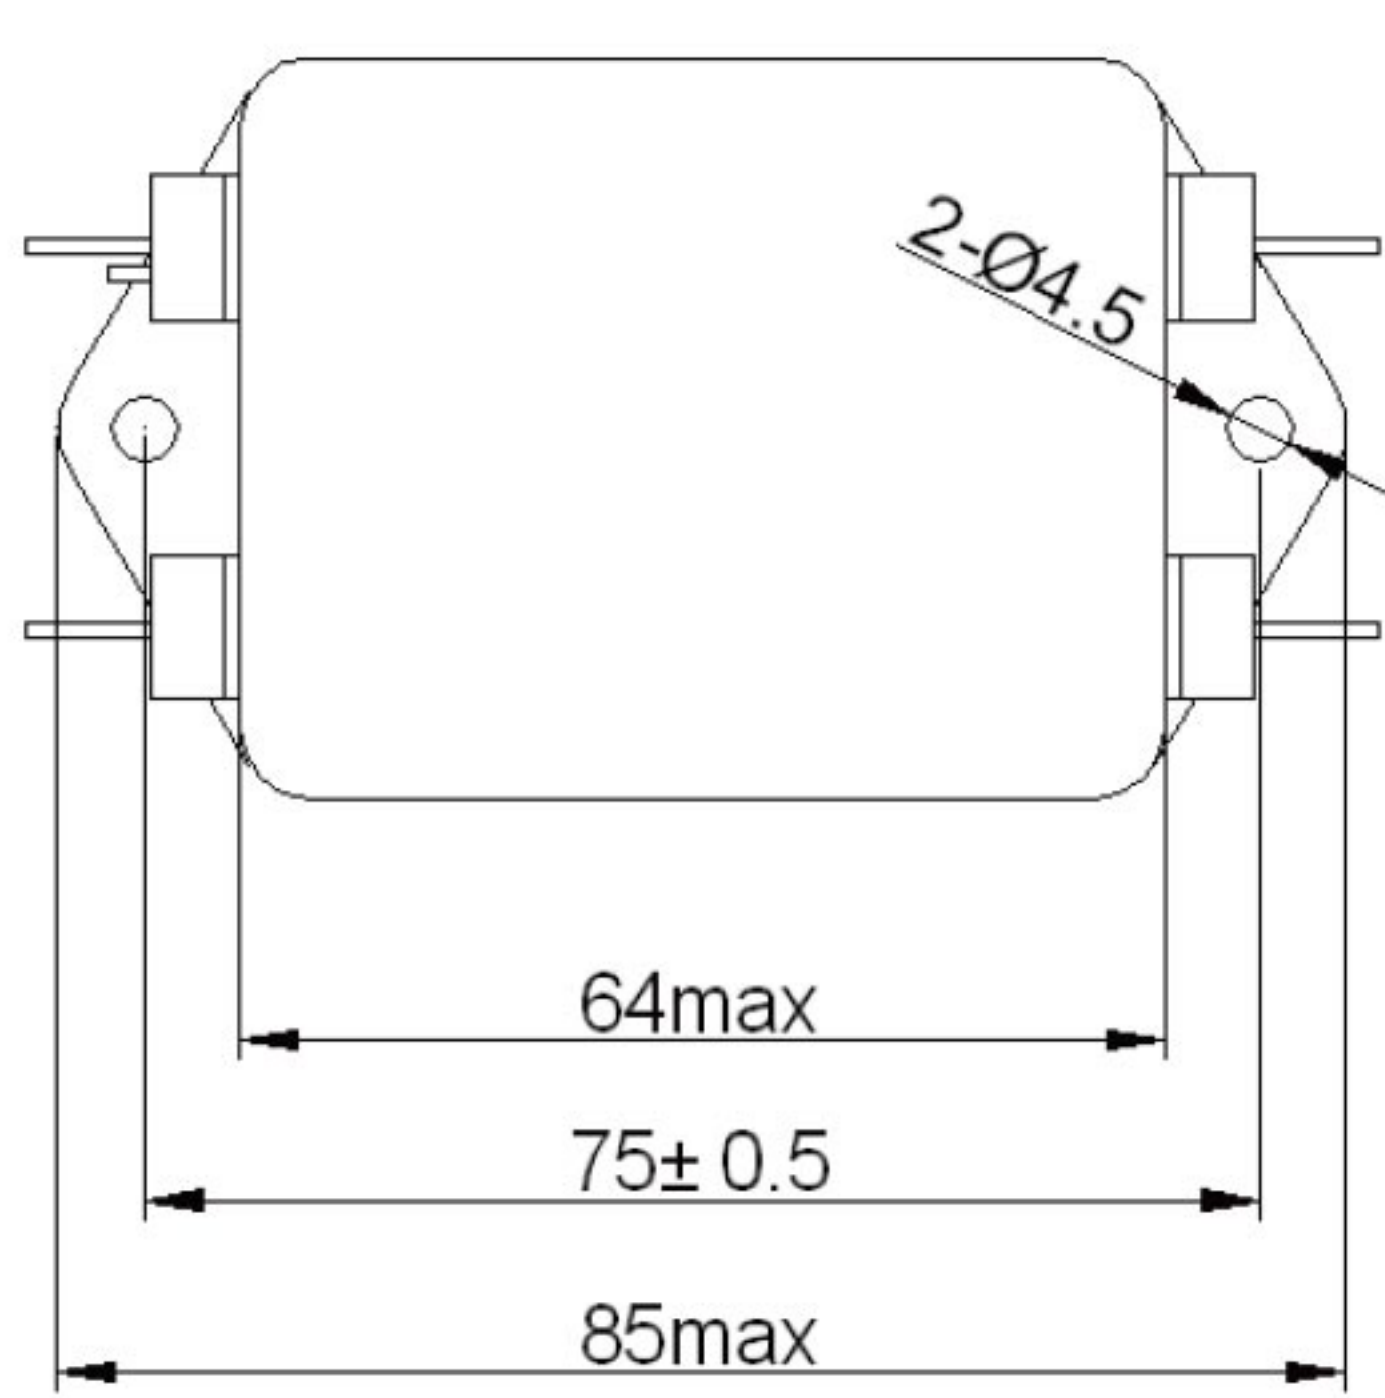



H1

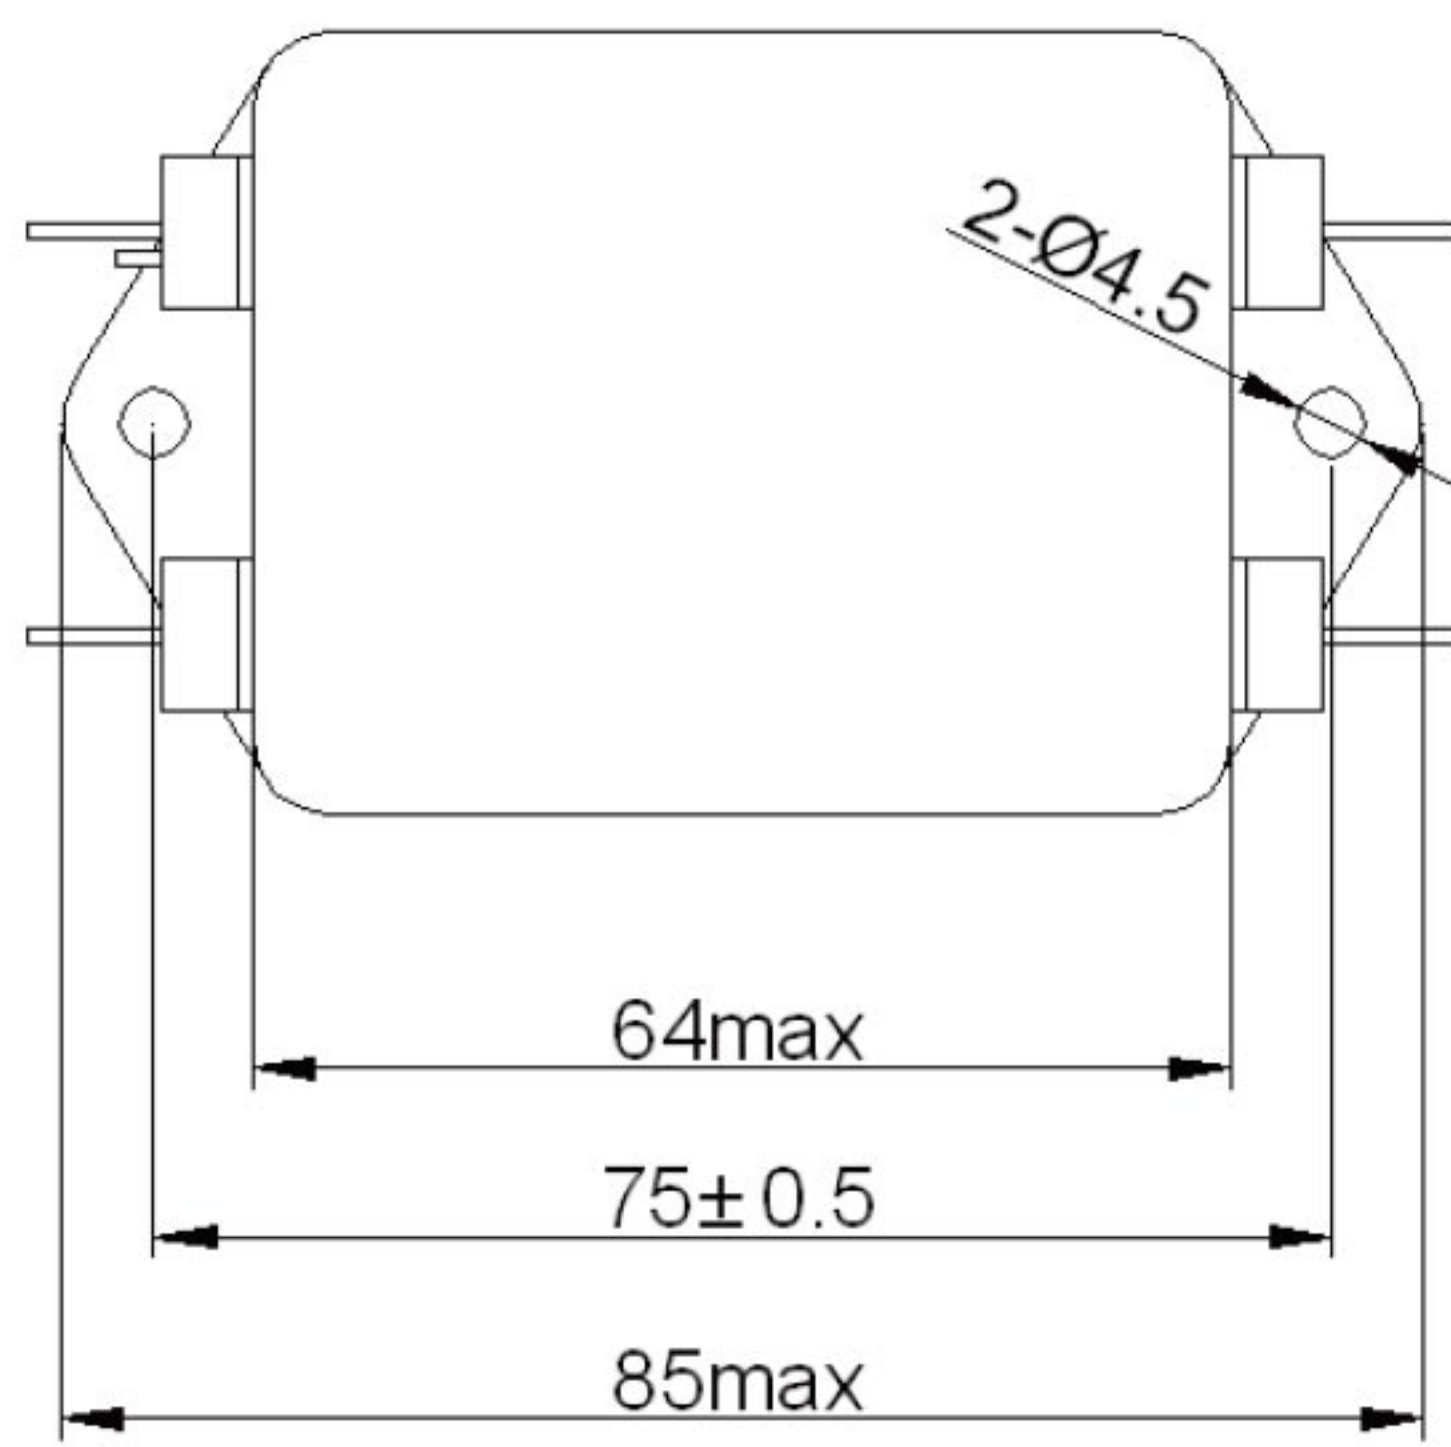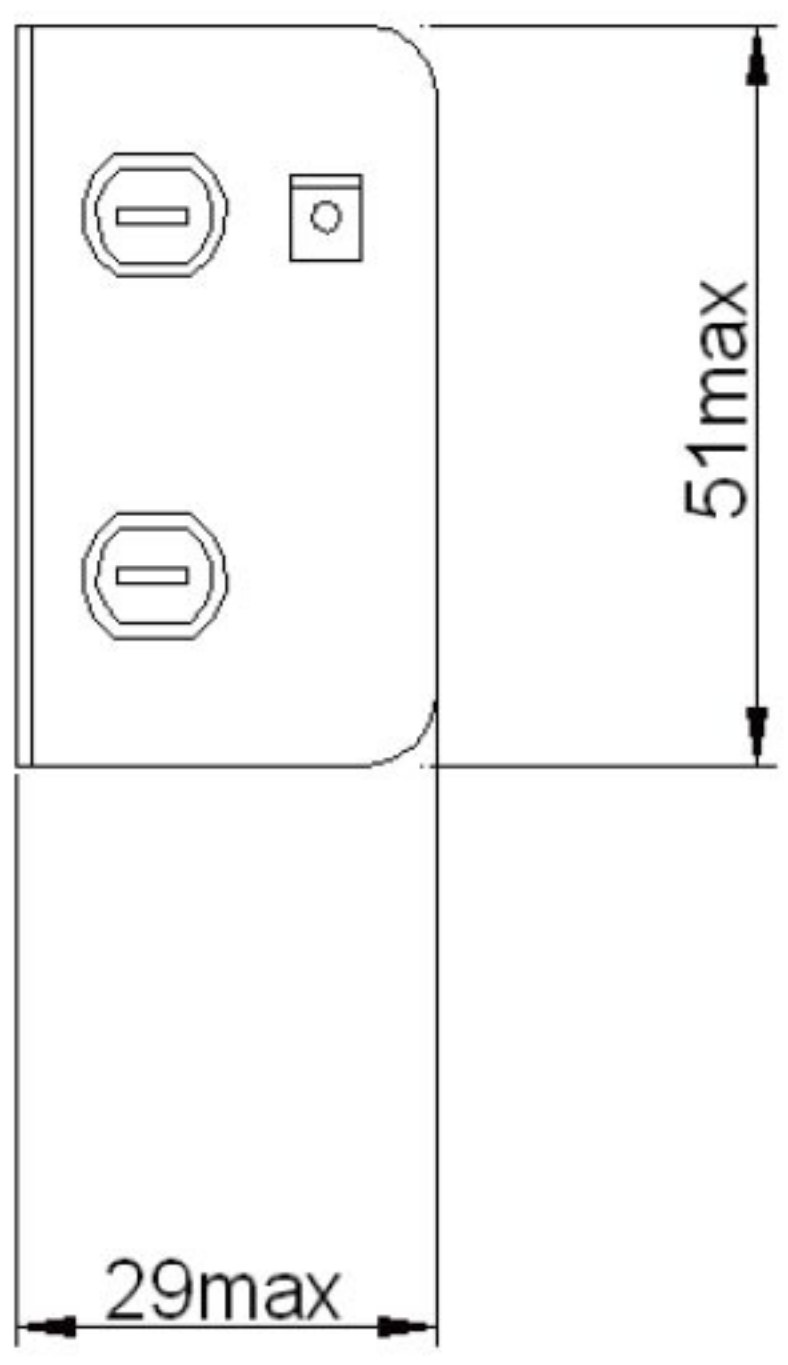



H2

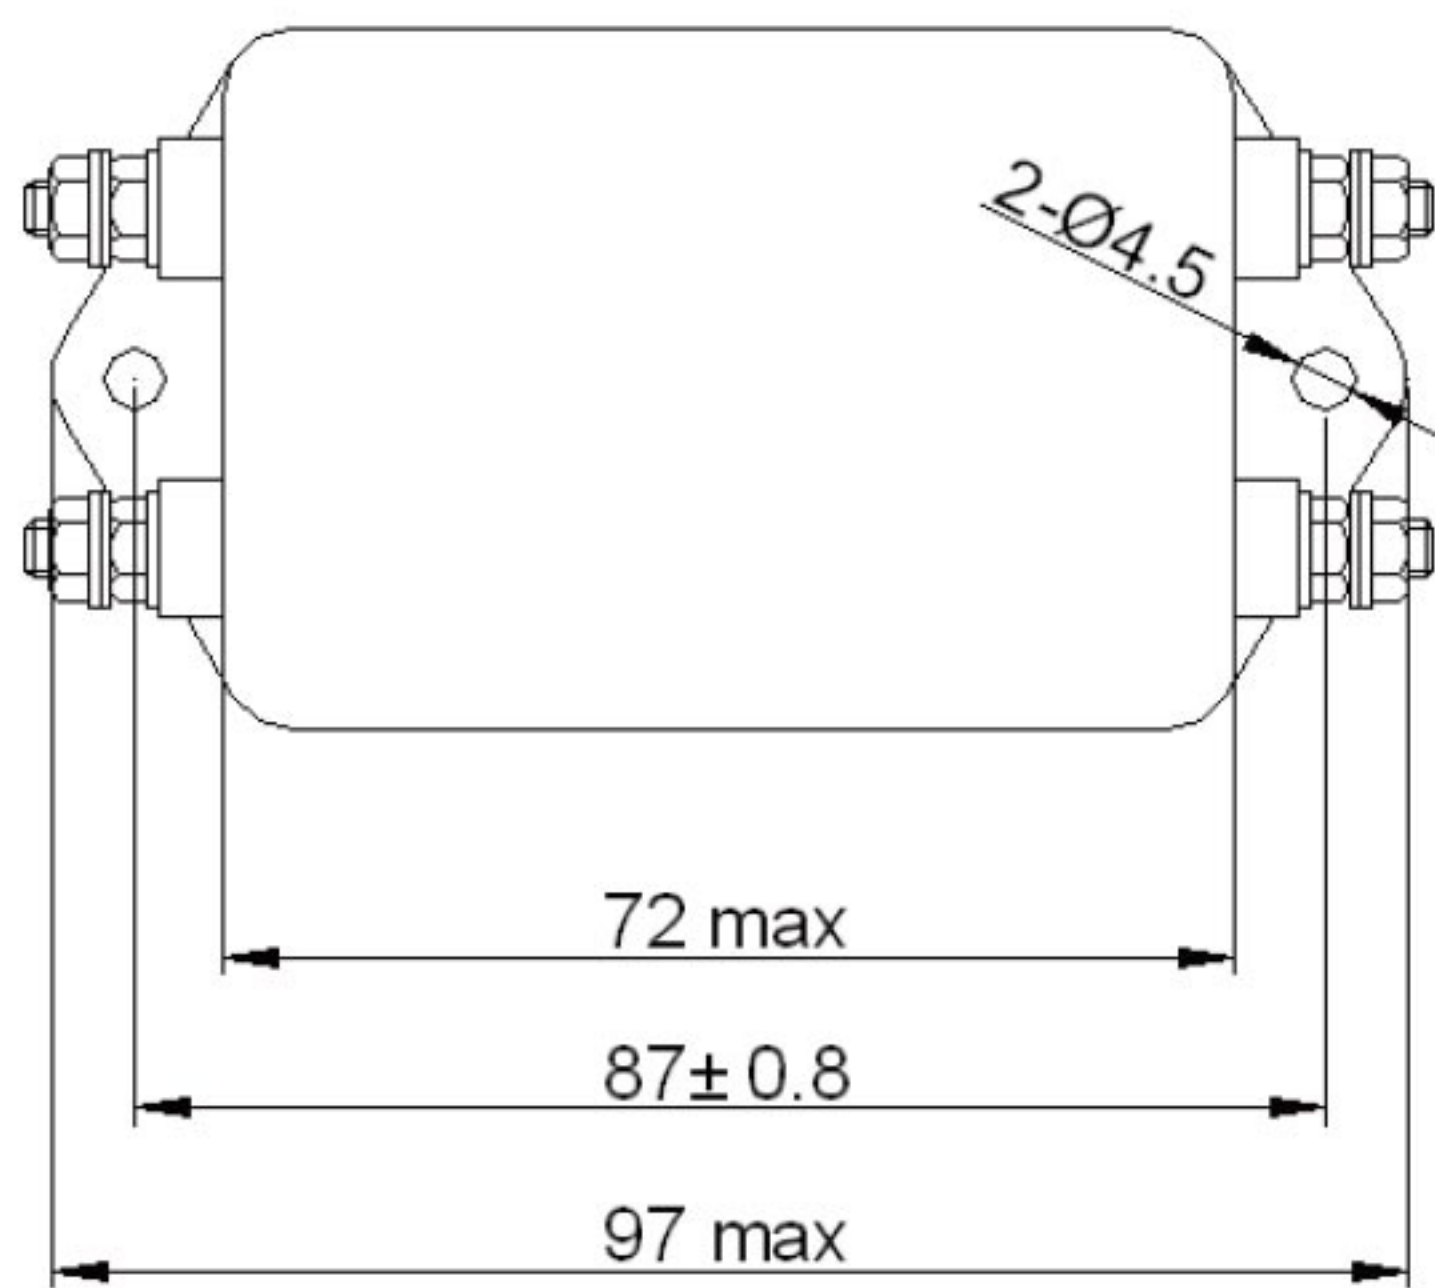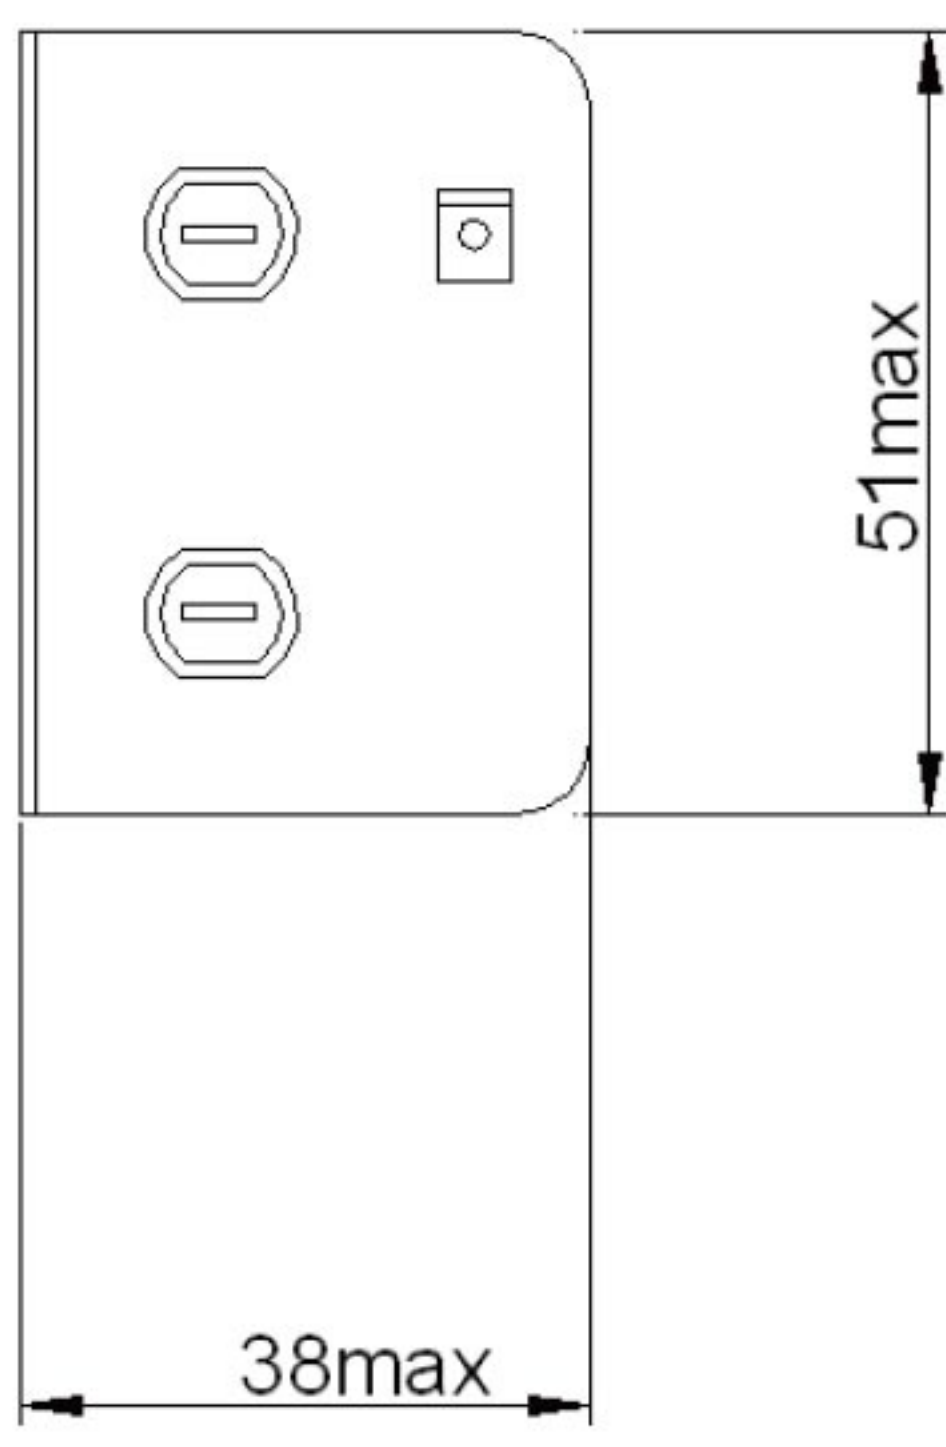

H5

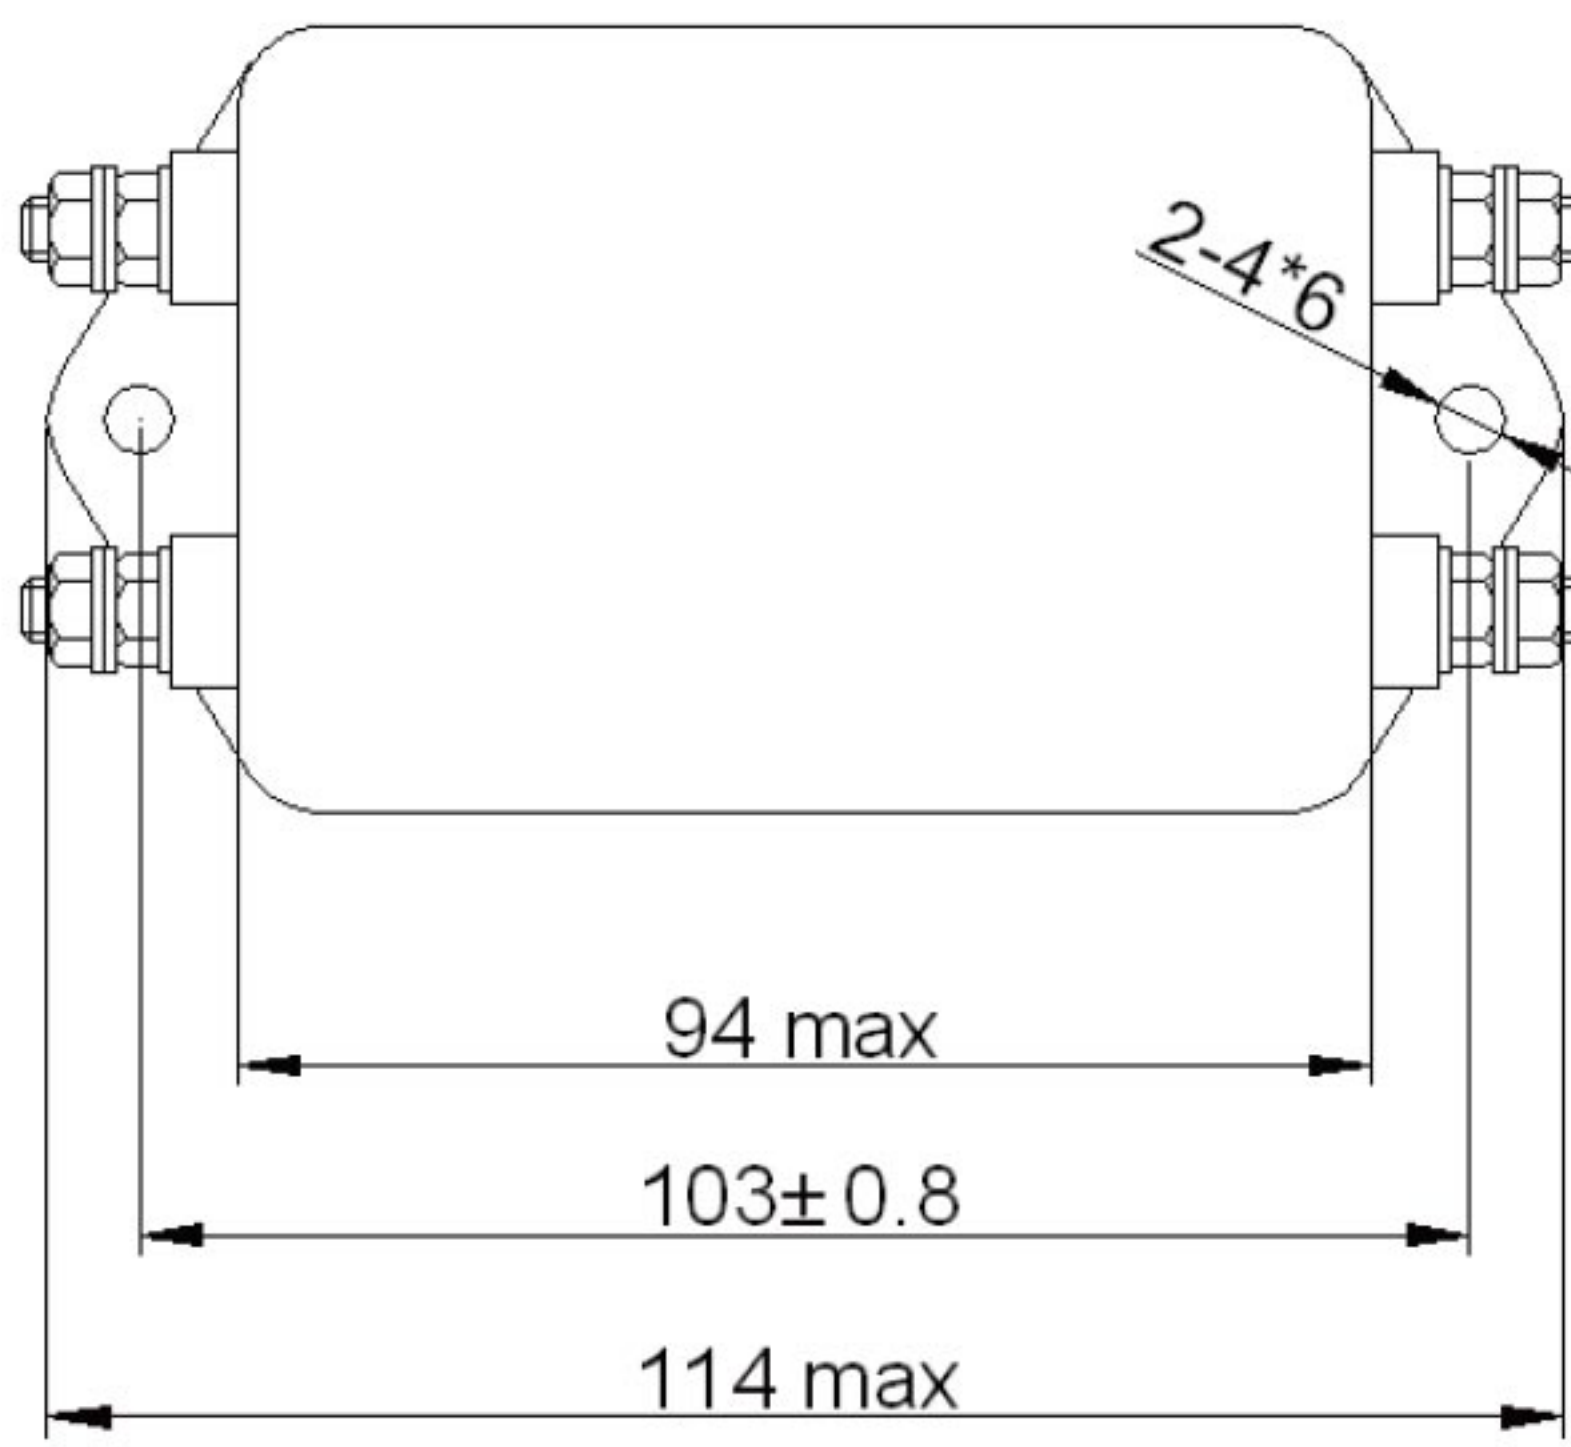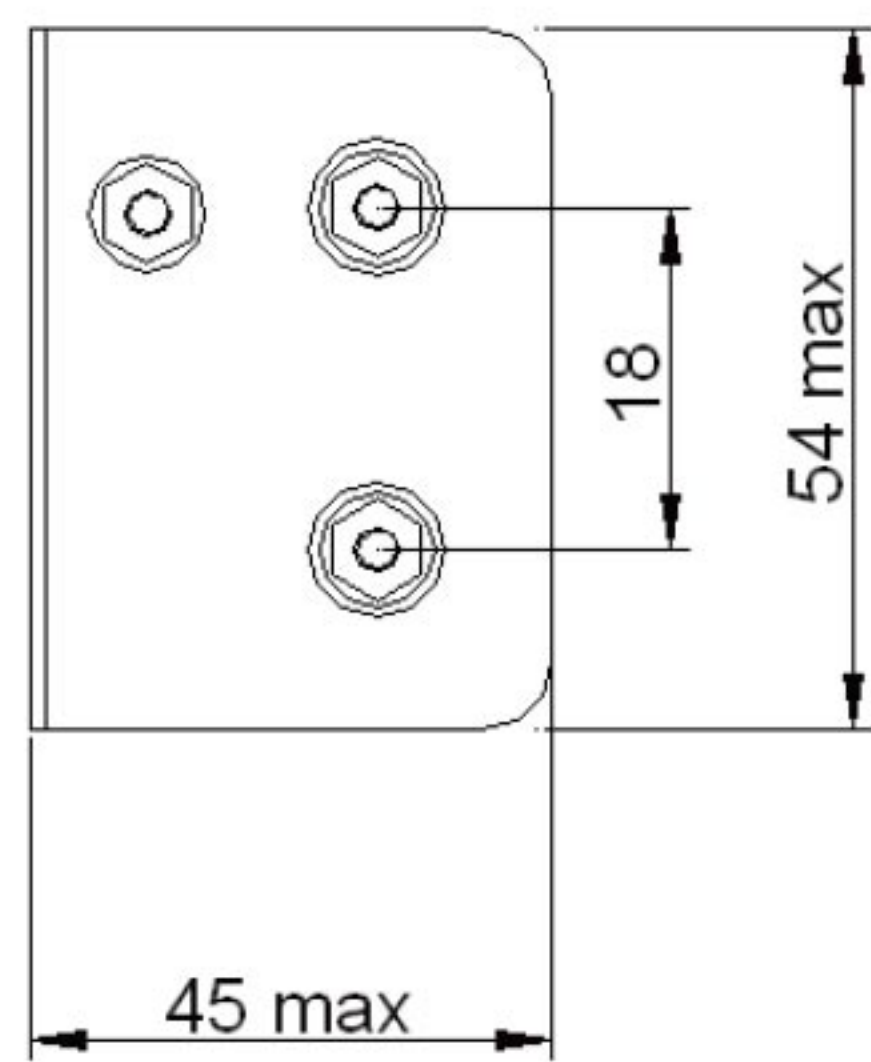

J

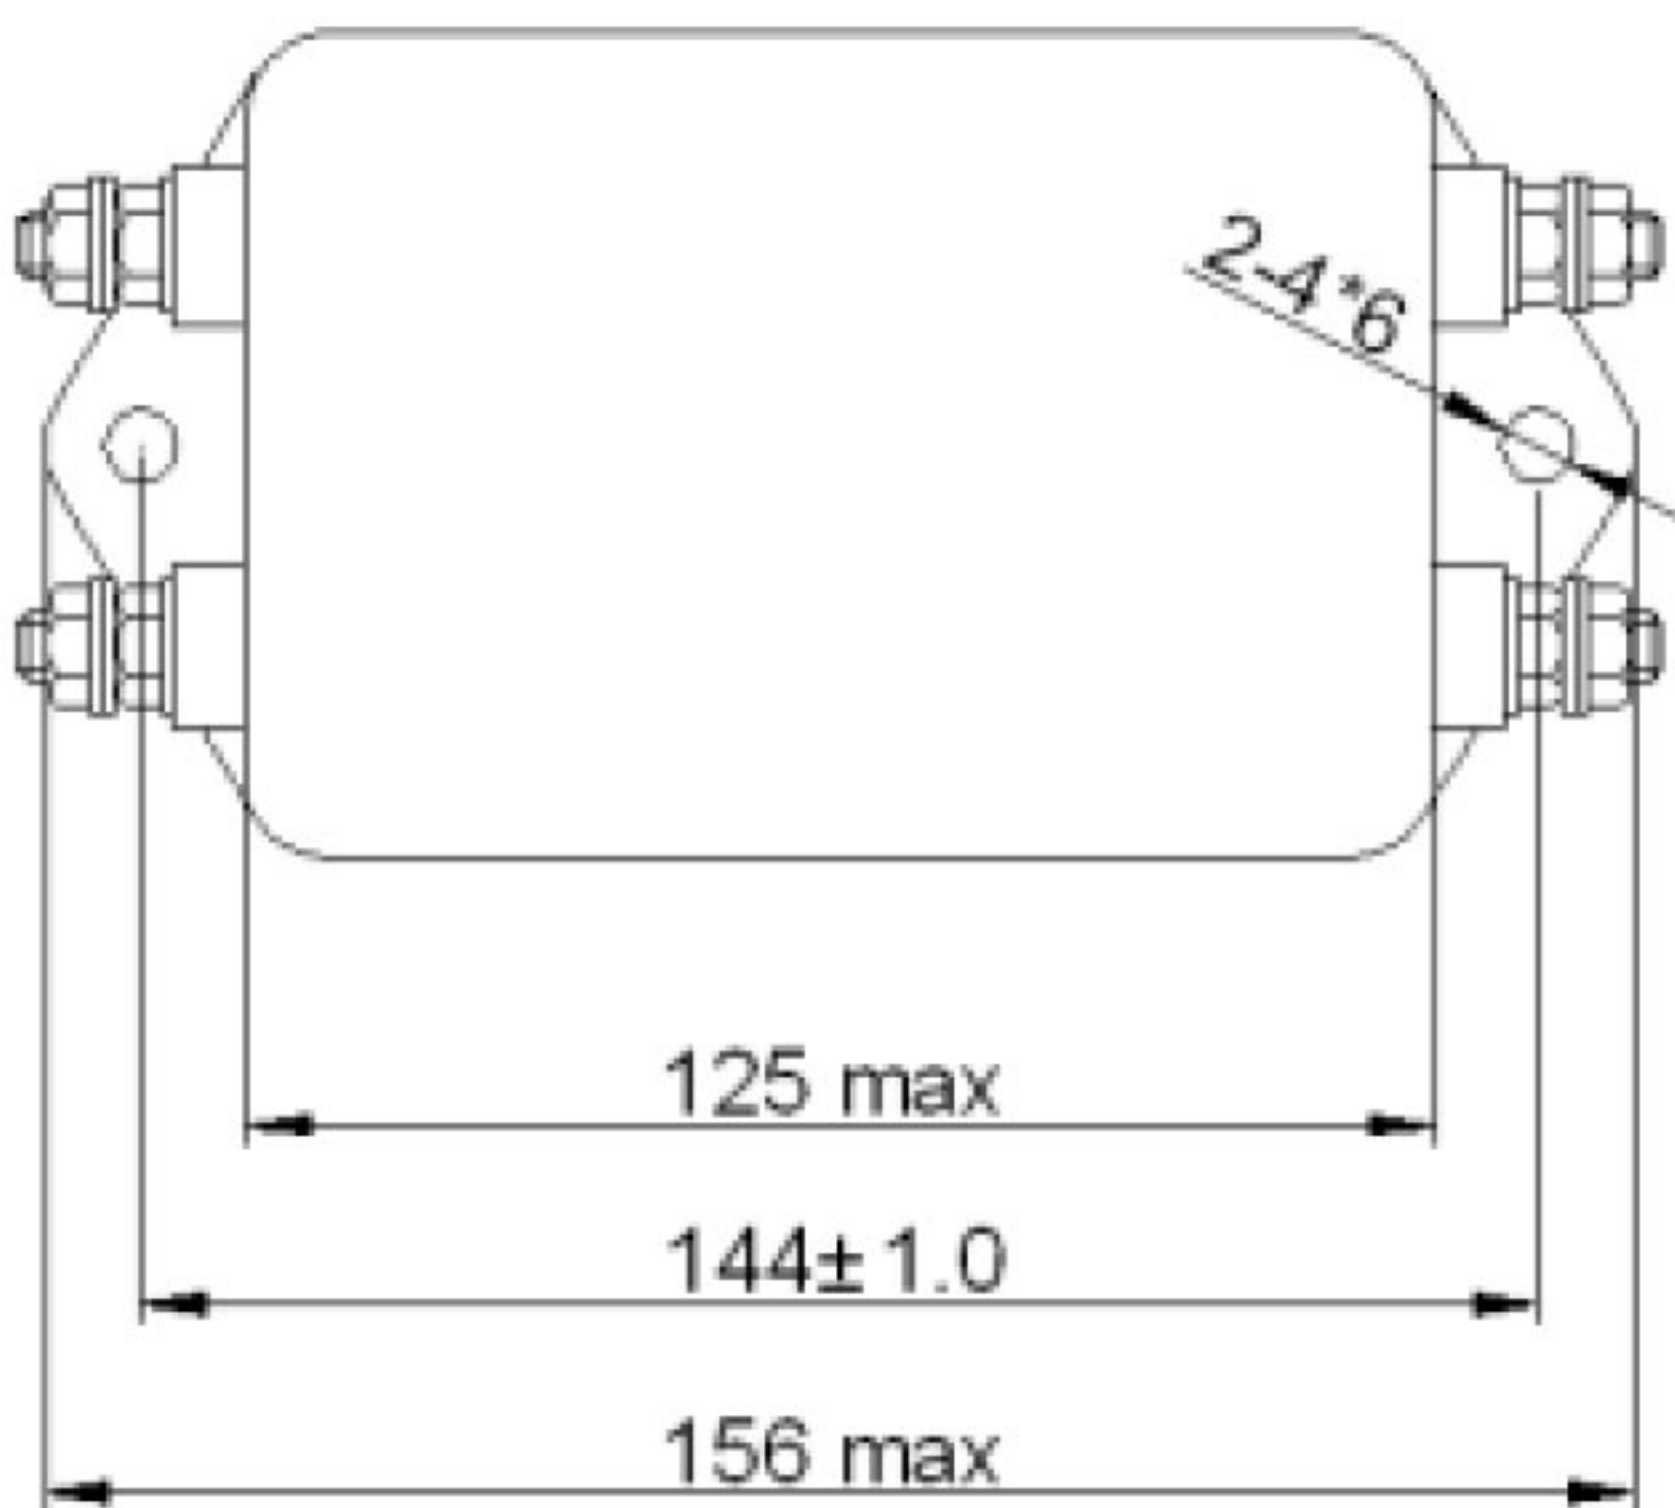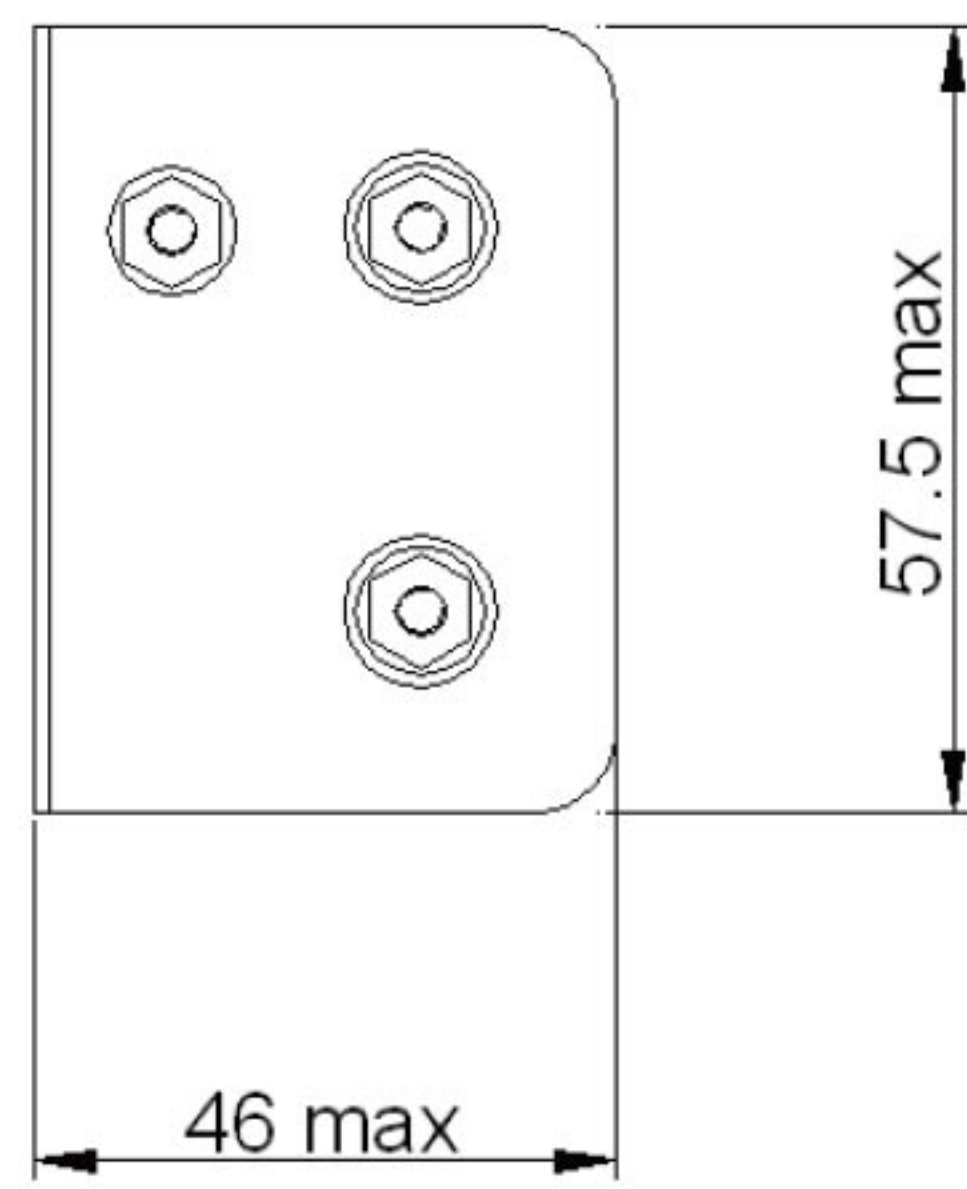

Q

