

产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 三相三线电源滤波器，滤波效果优良
- ▲ 优异的高低频滤波特性，泄露电流低
- ▲ 端子导轨式滤波器
- ▲ 广泛应用于三相电子设备，如打印设备、包装设备
纺织设备、工业空调、UPS、X-Ray、CT




技术参数SPECIFICATION

最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage P-P(VDC) P-E(VDC)		工作温度 Operating temperatureHz	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
440	50/60	2250	2700	-25~+85℃	>200M@500VDC

产品型号 FILTER	端接方式		额定电流 Current rating (@40℃) A	外型尺寸 Housing	电路参数 Components			
	端子	导轨			L (mH)	Cx(μF)	Cy(nF)	R(MΩ)
YB360T-5	√	---	5	NT-5	3	0.47	10	1M
YB360T-10	√	---	10	NT-5	1	0.47	10	1M
YB360T-16	√	---	16	NT-5	0.8	0.47	10	1M
YB360T-20	√	---	20	NT-5	0.8	0.47	10	1M
YB360T-30	√	---	30	NT-5	0.5	0.47	10	1M
YB360T-40	√	---	40	NT-6	0.5	0.47	10	1M
YB360T-50	√	---	50	NT-6	0.3	0.47	10	1M
YB360T-60	√	---	60	NT-6	0.3	0.47	10	1M
YB360TG-5	√	√	5	NTG-5	3	0.47	10	1M
YB360TG-10	√	√	10	NTG-5	1	0.47	10	1M
YB360TG-16	√	√	16	NTG-5	0.8	0.47	10	1M
YB360TG-20	√	√	20	NTG-5	0.8	0.47	10	1M
YB360TG-30	√	√	30	NTG-5	0.5	0.47	10	1M
YB360TG-40	√	√	40	NTG-6	0.5	0.47	10	1M
YB360TG-50	√	√	50	NTG-6	0.3	0.47	10	1M
YB360TG-60	√	√	60	NTG-6	0.3	0.47	10	1M

电路原理图CIRCUIT DIAGRAM

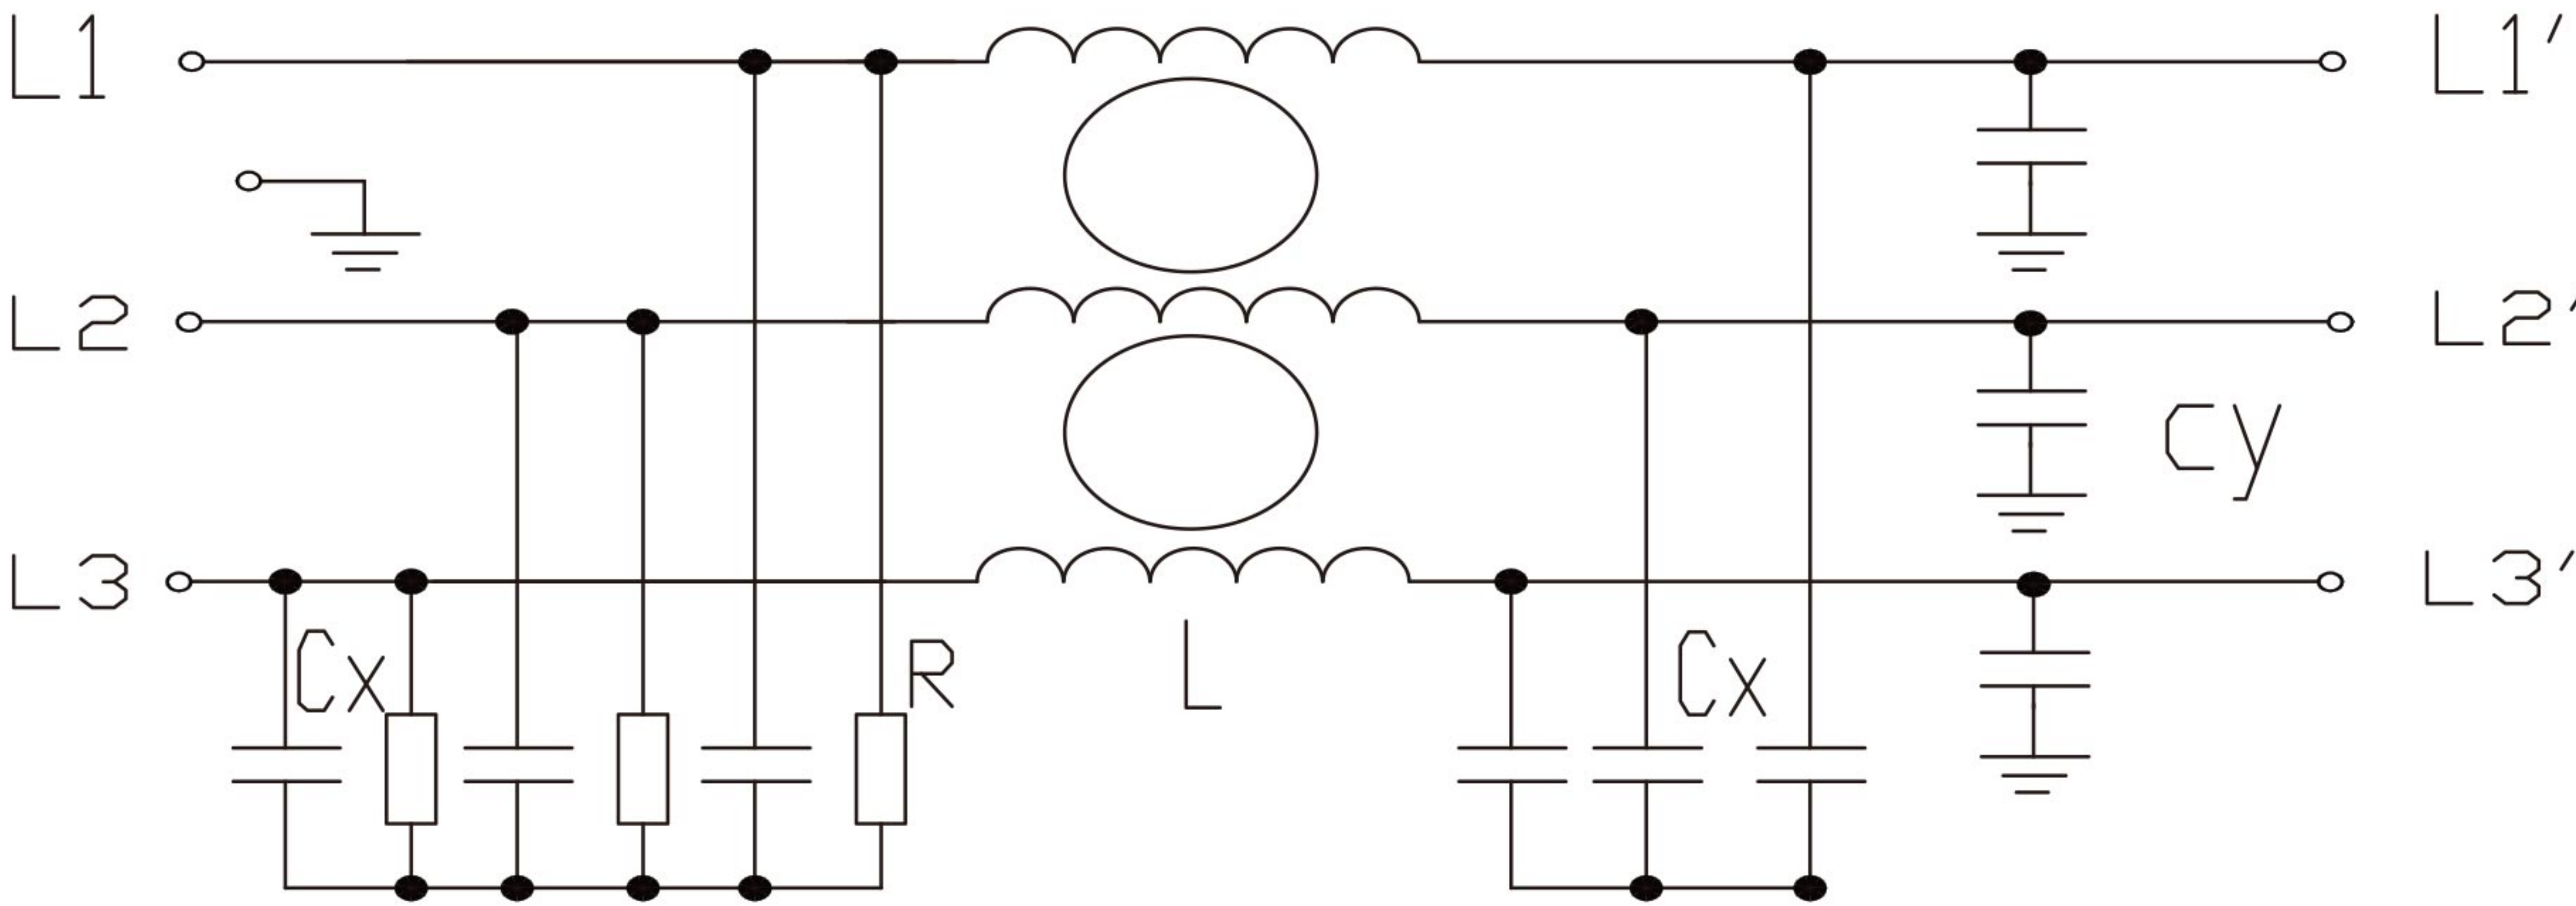

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

