

产品及应用PRODUCTS APPLICATIONS

- ▲ 端子台连接，接线方便，安全可靠
- ▲ 优异的共模和差模抑制能力，极佳的低频段衰减特性可提高系统功率因数, 缓解三相不平衡
- ▲ 适用于工业电源、逆变电源、机床设备、变频设备等




技术参数SPECIFICATION

最高工作电压 Maximum operating voltage (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage P-N(VDC) PN-E(VDC)		工作温度 Operating temperatureHz	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
520	50/60	2250	2700	25/85/21	>200M@500VDC

输入滤波器 Input filter	额定电流 Current rating (@40°C) A	变频器功率 KW	外型尺寸 Housing	端接方式		电路参数 Cy(nF)
YB920T-5	5A	0.75/1.5	N2	√	---	220
YB920T-8	8A	2.2/3.7	N2	√	---	220
YB920T-10	10A	4	N2	√	---	220
YB920T-16	16A	5.5/7.5	N5	√	---	220
YB920T-20	20A	8	N5	√	---	220
YB920T-30	30A	11/15	N5	√	---	470
YB920T-45	45A	18.5/22	N10/N11	---	N11	470
YB920T-60	60A	25/28	N10/N11	---	N11	470
YB920T-75	75A	30/37	N12	---	√	1000
YB920T-100	100A	45	N12	---	√	1000
YB920T-120	120A	55	N12	---	√	1000
YB920T-150	150A	75	N15	---	√	2200

电路原理图CIRCUIT DIAGRAM

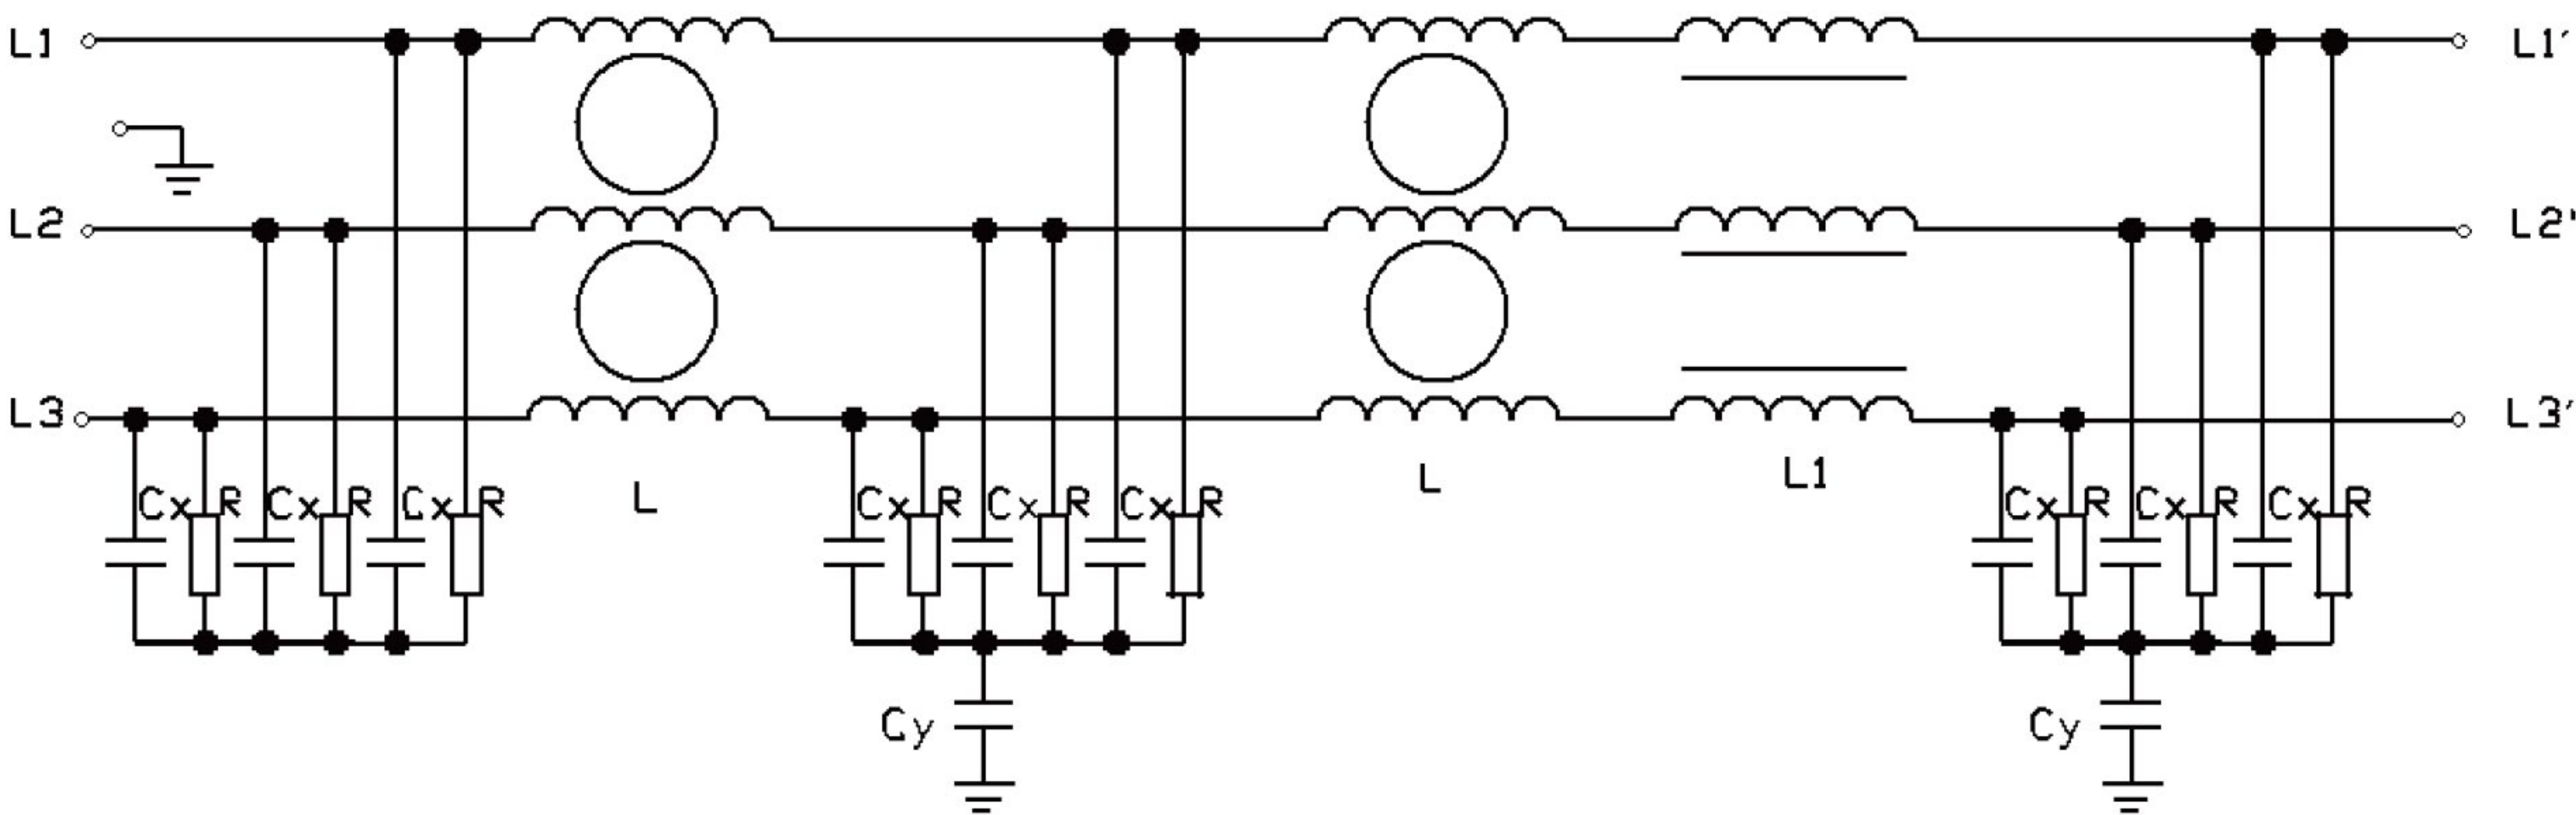

外型尺寸HOUSING AND DIMENSIONS: (MM)

